


## Топки для камінів **HEAT** ТРИБІЧНІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Чиста прямокутна геометрія дверного скла є вирішальним елементом усього дизайну камінних топків HEAT з трибічним склінням і підйомними дверцятами. Завдяки масштабному склінню ви нескінченно насолоджуватиметеся грою живого вогню.

Камінні топки HEAT мають великоформатне трибічне скління з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Трибічне скло топки може бути гнутим або таким, що складається з трьох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камера згоряння футерована жаростійким матеріалом IGNITON, стандартом є так звана безрешіткова топка. За бажанням замовника можлива заміна на варіант з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топків можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

### HEAT C 3G L 50.52.31.24

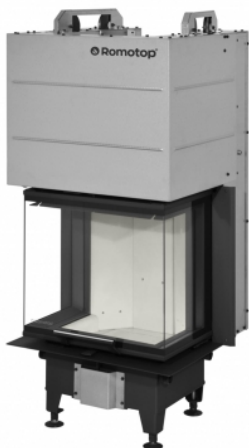

Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - код замовлення: **HC3LE 24**

інноваційна система DOUBLE SPIN

максимум 1 бічних комплекту

можна замовити HEAT C 3G L 50.52.31.24 K1 = версія, яка включає опорну конструкцію (індекс K1) - код замовлення: **HC3LE 24 K1**,  
опорна конструкція не може бути замовлена окремо!

## Технічні параметри

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Висота                        | 1342 мм     |
| Ширина                        | 657 мм      |
| Глибина                       | 560 мм      |
| Висота дверцят                | 468 мм      |
| Ширина дверцят                | 504 мм      |
| Глибина дверцят               | 305 мм      |
| Вага                          | 186 кг      |
| Регульована потужність        | 2,9-7,4 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 150 мм      |
| Діаметр димоходу              | 150 мм      |
| Діаметр центр. подачі повітря | 125 мм      |
| Тяга                          | 12 Па       |
| Коефіцієнт корисної дії       | 82,1 %      |
| Середнє споживання деревини   | 1,6 кг/год  |
| A+                            |             |

## Акcesуари

AIRBOX 01

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для камінних топків з діаметром димоходу 150 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HC2LE KON01)

МОНТАЖНА РАМКА HC3LE RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА HC3LE RAM14 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА HC3LE RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків (AKKUM KV 06)

ОПОРНА КОНСТРУКЦІЯ для камінних топків HEAT C 3G L 50.52.31.24

РАМКА HC3LE RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HC3LE RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!