


Топки для камінів **HEAT** ТРИБІЧНІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Чиста прямокутна геометрія дверного скла є вирішальним елементом усього дизайну камінних топків HEAT з трибічним склінням і підйомними дверцятами. Завдяки масштабному склінню ви нескінченно насолоджуватиметеся грою живого вогню.

Камінні топки HEAT мають великоформатне трибічне скління з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Трибічне скло топки може бути гнутим або таким, що складається з трьох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камера згоряння футерована жаростійким матеріалом IGNITON, стандартом є так звана безрешіткова топка. За бажанням замовника можлива заміна на варіант з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащені системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топків можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

HEAT U 3G L 50.52.50.24

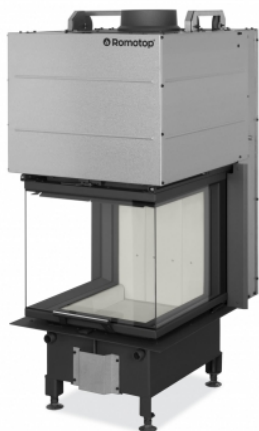

Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - код замовлення: **HU3LG 24**

без системи DOUBLE SPIN

можна замовити HEAT U 3G L 50.52.50.24 K1 = версія, яка включає опорну конструкцію (індекс K1) - код замовлення: **HU3LG 24 K1**,
опорна конструкція не може бути замовлена окремо!

Технічні параметри

Висота	1382 мм
Ширина	582 мм
Глибина	749 мм
Висота дверцят	468 мм
Ширина дверцят	502 мм
Глибина дверцят	496 мм
Вага	234 кг
Регульована потужність	4,0-10,4 кВт
Діаметр димохідної труби	200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Висота до осі заднього підключення	1167 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	83,3 %
Середнє споживання деревини	2,3 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 02
КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HU3LG KON01)
МОНТАЖНА РАМКА HU3LG RAM13 стандарт
МОНТАЖНА РАМКА HU3LG RAM14 стандарт
ОПОРНА КОНСТРУКЦІЯ для камінних топок HEAT U 3G L 50.52.50.24
РАМКА HU3LG RAM11 декоративна стандарт
РАМКА HU3LG RAM12 декоративна стандарт
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!