

Кахельні акумуляційні каміни **BARACCA**

Кахельний акумуляційний камін BARACCA поєднує в собі естетику традиційної кахельної печі з сучасними технологіями та винятковою накопичувальною здатністю. Керамічні печі HEIN пропонують широкий вибір відтінків глазури, завдяки чому камін ідеально впишеться в будь-який інтер'єр. Модульна система каміна дозволяє зібрати його на місці.

Комбінований спосіб обігріву каміна заснований на передачі теплової енергії променистим теплом і одночасним потоком нагрітого повітря. У нижній частині каміна втягується холодне повітря, яке поступово проходить через весь внутрішній простір до верху і звідти, вже нагріте, повільно надходить в приміщення. Система розроблена таким чином, що пріоритетом є передача тепла через випромінювання, а потік повітря (або конвекція) є приємним доповненням - все відбувається автоматично.

Сучасна камінна топка забезпечує ефективність понад 85 % і відповідає найсуворішим екологічним стандартам, встановленим Директивою Європейської Комісії про ecodesign. Подвійне скло каміна гарантує безпеку та комфорт. Кахельні каміни BARACCA також підходять для енергоефективних (пасивних) будинків. Камера згоряння футерована шамотною цеглою, в стандартному виконанні з колосниковою решіткою з можливістю переходу на варіант без колосникової решітки. Простий контроль за положенням повністю відкритих дверей стає можливим завдяки їх блокуванню. Легке регулювання первинного та вторинного повітря за допомогою одного регулятора. Вихід димових газів стандартно доступний через верхній або задній вихід. Вторинна подача повітря, спрямована на внутрішню поверхню скла дверей, ефективно запобігає осіданню сажі. Інноваційна система димовідведення DOUBLE SPIN дозволяє краще використовувати теплову енергію та водночас сприяє ідеальному спалюванню дров. Звичайно, подача зовнішнього повітря (ЦПП) в камеру згоряння тепер є необхідністю.

Завдяки акумулюючій здатності кахельного корпусу дизайнерський кахельний камін BARACCA забезпечує тривале тепло та легкий догляд за поверхнею. Акумуляційна маса з матеріалу MAMMOTH забезпечує високу акумуляцію і подальше випромінювання тепла в приміщення навіть через кілька годин після згоряння палива. Загальна вага комплектів акумуляційної маси до 110 кг. Для підключення ЦПП знизу («з підлоги») можливе використання елемента системи AIRBOX 02 для варіантів BARXDFZN 10, BARXDFZN 11, BARXDHFZN 10, BARXDHFZN 11 - це додатковий аксесуар.

BARACCA 11 H

кахель




Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **BARXDFZN 11**



Глазуровані кольори

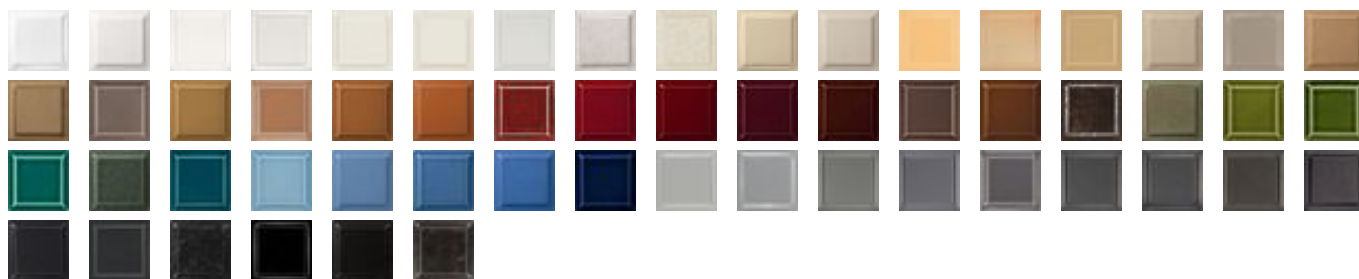

Технічні параметри

Висота	1749 мм
Ширина	854 мм
Глибина	525 мм
Висота дверцят	407 мм
Ширина дверцят	554 мм
Вага	323 кг
Регульована потужність	3,0-7,7 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1352 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	85,6 %
Середнє споживання деревини	1,6 кг/год
А	

Акcesуари

AIRBOX 02 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН (AKKUM KV 07)

ЗАДНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН (AKKUM SOL 01)

ТРУБА 150/500/2

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!